


В систему стеновой опалубки входят щиты, с каркасом высокой точности рамной конструкции и

Шарнирные щиты применяются для формирования не прямых углов стен здания, и состоят из двух

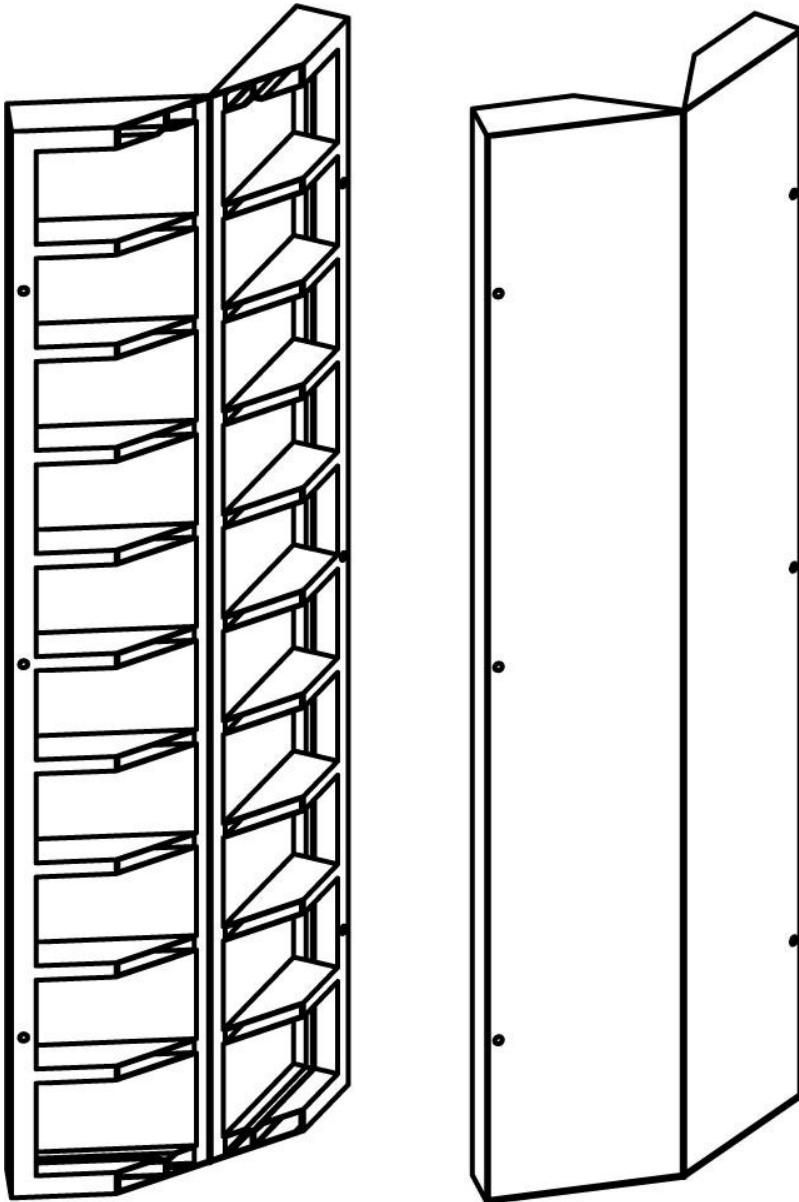

Шарнирные щиты

Характеристики щитов

, м

, м

Прейскурант цен

ед. изм

цена, руб.

0.3 x 0.3 x 3.0 м

шт.

10 069,50

0.5 x 0.5 x 3.0 м

шт.

12 190,50